


**Einphasige Maßzeichnung Tonfrequenzsperrkreise, Typenreihe 10 bis 15**

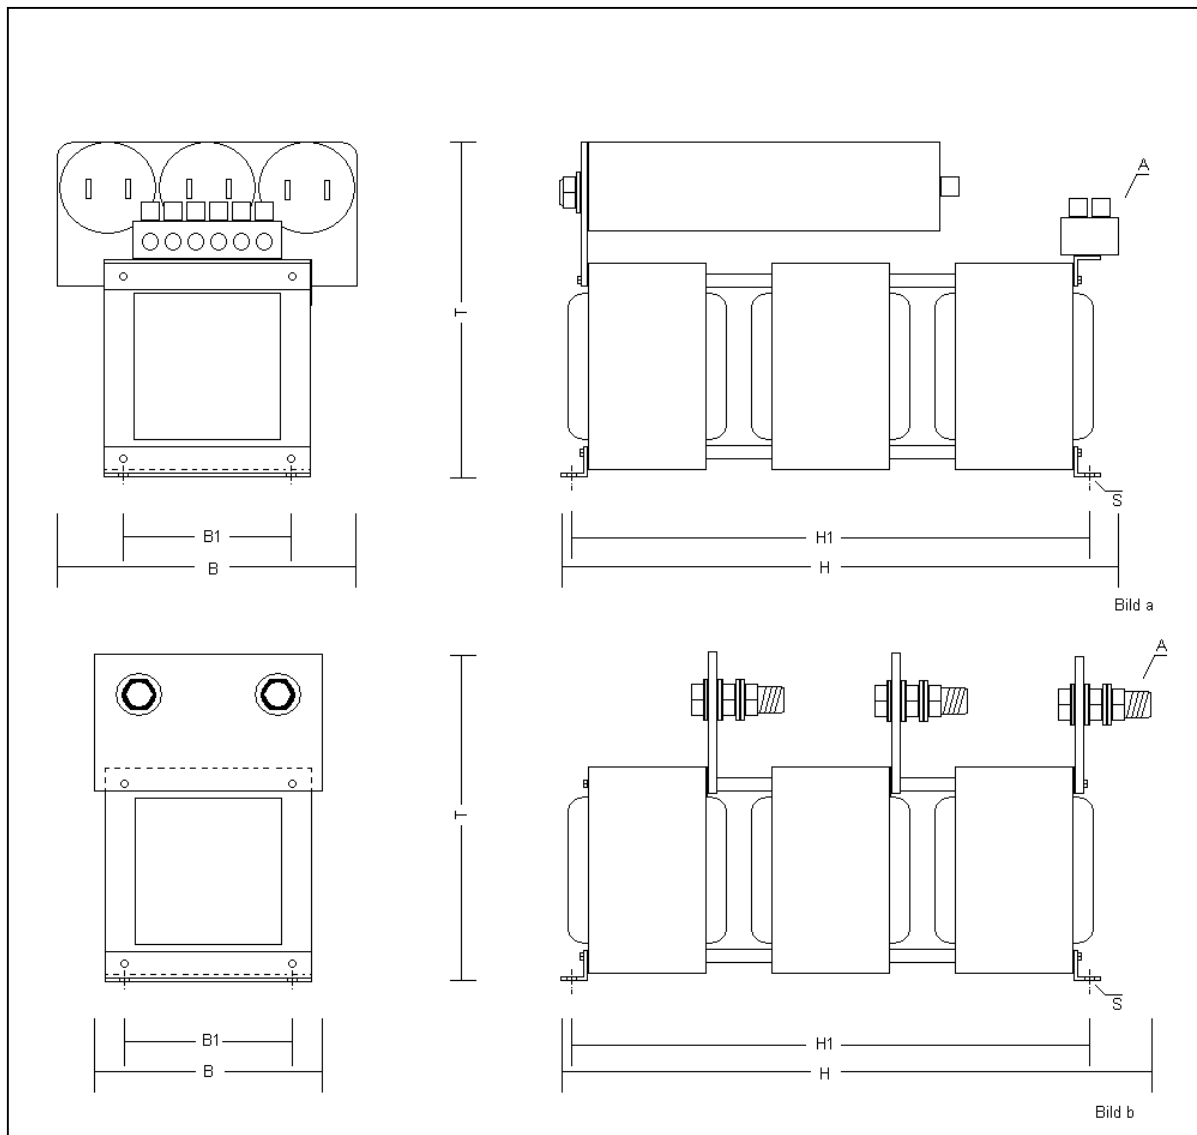

Ausführung: Schutzart IP00, Temperaturklasse : T40E, Typ 13 bis 15 mit lose beiliegende Hilfskondensatoren im ALU - Rundbecher

Typ	Bild	B mm	B1 mm	H mm	H1 mm	T mm	S mm	A	Masse in kg	Cu.-Einsatz kg
10	a	95	44	150	136	80	4,2	16 mm <sup>2</sup>	3,5	1,8
11	a	95	44	175	153	90	4,2	16 mm <sup>2</sup>	4,0	2,0
12	a	95	50	210	187	100	5,3	16 mm <sup>2</sup>	4,5	2,2
13	b	95	50	210	187	125	5,3	M6	5,0	3,0
13a	b	98	50	210	190	130	5,3	M6	5,0	3,0
14	b	145	64	222	190	130	5,3	M8	9,0	4,8
14a	b	175	66	222	192	140	5,3	M8	9,0	4,8
15	b	150	80	235	200	150	6,4	M8	10,0	5,5